

Система SMARTLIFT, установленная на автомобиле, позволяет управлять крышкой багажника от сторонних дополнительных устройств, таких как автосигнализации, GSM-пейджеры и пр.

Для реализации такой возможности, стороннее дополнительное устройство должно иметь управляющий выход, на котором формируется отрицательный импульс по команде с брелока автосигнализации или мобильного телефона:

- длительность импульса.....0.5 - 2 сек
- достаточный ток в импульсе.....20 мА.

Управляющий выход стороннего дополнительного устройства подключается к **синему** проводу разъема для **CAN-модуля/передней кнопки**, который находится в передней части кабеля питания блока управления SMARTLIFT (Рис.1):

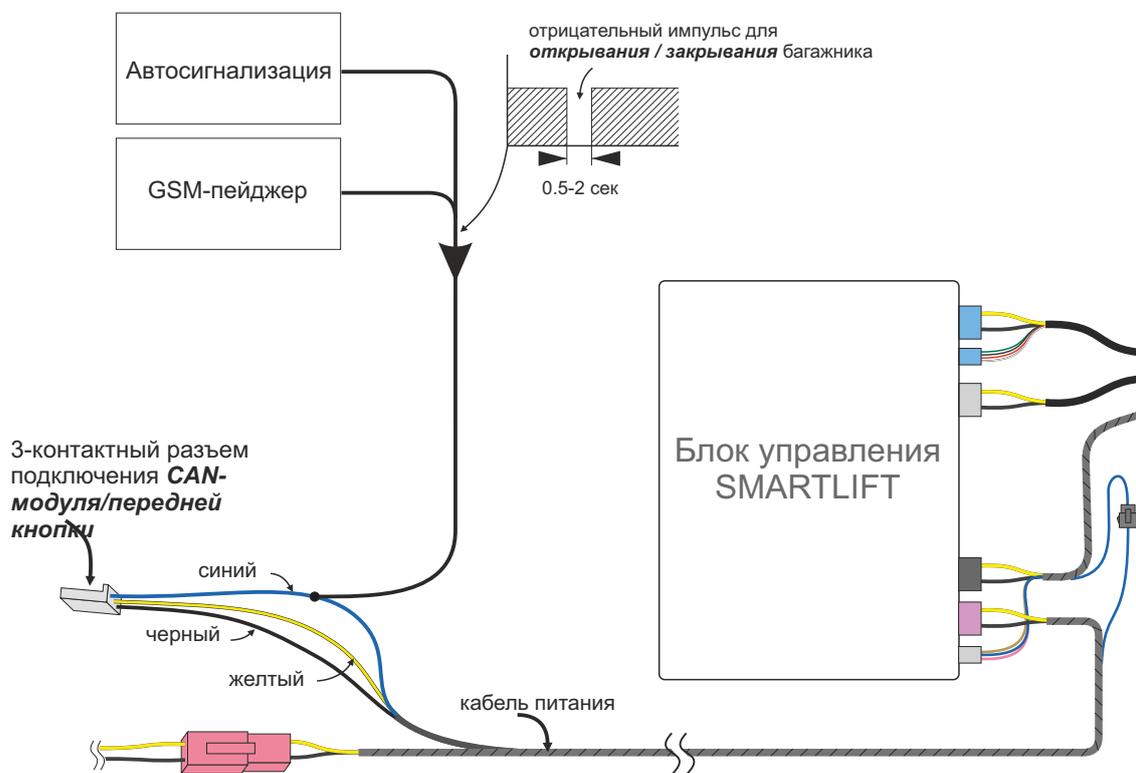


Рис.1